



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2024_Gro
Groke LVs

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

004
Groke Kompakt 2024

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

€

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2024_Gro)
Groke LVs
Leistung (LV)
004 Groke Kompakt 2024

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung	-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in €		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in € mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

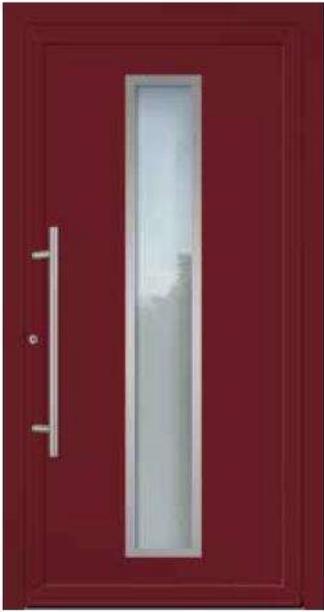
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Aluminium Haustüren beidseitig flügelüberdeckend Aluminium Haustüren beidseitig flügelüberdeckend gültig bis 31.12.2024</p> <p>INFO</p> <p>Ihre Pluspunkte + AUF NUMMER SICHER GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2</p> <p>+ DAS BESTE GEBEN GROSSE AUSWAHL — KLEINER PREIS</p> <p>+ AUS GUTEM HAUS PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“</p> <p>+ WOHLIG WARM PASSIVHAUSTAUGLICHE UD-WERTE BIS ZU 0,71</p> <p>Grundausstattung Profilsystem Arcade (Türrahmen bündig mit Flügelprofil) oder Profilsystem Symphonie (Türrahmen abgerundet)</p> <p>Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen</p> <p>Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu Reinigen</p> <p>Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz</p> <p>3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels</p> <p>Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt</p> <p>2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)</p> <p>Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)</p> <p>3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft</p> <p>Innendrücker wahlweise in RAL 8077 (dunkelbröze aloxiert), in EV1</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Standardzylinder 60 / 40 mm mit 5 Schlüssel</p> <p>Verglasung: Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivverglasung (mattiert/klar)</p> <p>Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab</p> <p>Einbruchschutz GROKE ist Partner der Initiative K-Einbruch</p> <p>Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft. Bei der Widerstandsklasse RC 2 versucht der Gelegenheitsstäter innerhalb von 3 Minuten zusätzlich mit einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher, Zange und Keil, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Haustüren dieser Widerstandsklasse bieten in dieser Zeit Schutz gegen gewaltsames Eindringen. Alle Groke Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.</p> <p>Wahlmöglichkeiten Farbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weinrot (RAL 3005) - Braun (RAL 8077) - Anthrazitgrau (RAL 7016) - Eisenglimmer (DB 703) - Graualuminium (RAL 9007) - Weissaluminium (RAL 9006) - Verkehrsweiss (RAL 9016) <p>Profilsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arcade, 79mm (Türrahmen bündig mit Flügelprofil) - Symphonie, 90mm (Türrahmen abgerundet) <p>Glas (mittig):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mastercarré - Satinato weiß - Motivverglasung (mattiert/klar) 			
10	<p>Haustür Groke E1 Ud-Wert 1,23 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 200 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p> <p>Profilsystem ' _ '</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen Glas mittig ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 3005 Weinrot FS</p>			Übertrag:
				
			Stck EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024
-----	----	--------------------

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

20	<p>Haustür Groke E5 Ud-Wert 1,23 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 800 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' Höhe: ' _ ' Farbe ' _ ' Profilsystem ' _ ' Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen Glas mittig ' _ ' Innendrücker Farbe ' _ ' Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9007 Graualuminium FS</p>			
-----------	---	--	--	--



Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		Stck	EP	GP
30	<p>Haustür Groke E10 Ud-Wert 1,23 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 200 x 200 / 1.600 mm</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' Höhe: ' _ ' Farbe ' _ ' Profilsystem ' _ ' Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen Glas mittig ' _ ' Innendrücker Farbe ' _ ' Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 Verkehrsweiß FS</p>			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
-----	----	--------------------	--	--

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:



Stck EP GP

40

Haustür Groke E11

Ud-Wert 1,23 W/m²K
 Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K
 Türfüllung aus Aluminium
 Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
 Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen

Mindestmaß 800 x 1.990 mm
 Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm
 Füllungsstärke 96 mm

LA 200 x 200 / 1.600 mm

Abmessungen:

Breite: ' '

Höhe: ' '

Farbe ' '

Profilsystem ' '

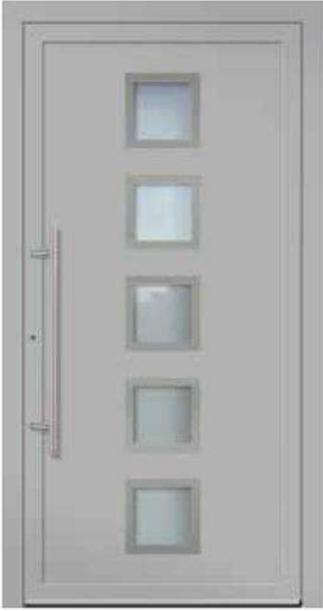
Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm)

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>innen</p> <p>Glas mittig ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9006 Weißaluminium FS</p>			Übertrag:
				
			Stck	EP GP
50	<p>Haustür Groke E16</p> <p>Ud-Wert 1,23 W/m²K</p> <p>Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 200 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ' _ '</p> <p>Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p> <p>Profilsystem ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen Glas mittig Motivverglasung (mattiert mit klaren Streifen)</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 8077 Braun FS</p>			
				
			Stck	EP GP
60	<p>Haustür Groke E17</p> <p>Ud-Wert 1,23 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 200 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Profilsystem ' _ '</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen</p> <p>Glas mittig Motivverglasung (mattiert mit klaren Streifen)</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 7016 Anthrazitgrau FS</p>			
				
			Stck	EP GP
70	<p>Haustür Groke E20</p> <p>Ud-Wert 1,19 W/m²K</p> <p>Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungsstärke 96 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ' _ '</p> <p>Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Profilsystem ' _ '</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen</p> <p>Glas mittig ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9016 Verkehrsweiß FS</p>			
				
			Stck EP	GP
80	<p>Haustür Groke E21</p> <p>Ud-Wert 1,14 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 900 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungsstärke 96 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ' _ '</p> <p>Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Profilsystem ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 8077 Braun FS</p>			Übertrag:
				
			Stck	EP GP
90	<p>Haustür Groke E23</p> <p>Ud-Wert 1,22 W/m²K</p> <p>Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 900 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 280 x 280 / 1.240 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ' _ '</p> <p>Höhe: ' _ '</p> <p>Farbe ' _ '</p> <p>Profilsystem ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen Glas mittig ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 9007 Graualuminium FS</p>			Übertrag:
				
			Stck	EP GP
100	<p>Haustür Groke E30 Ud-Wert 1,25 W/m²K Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K Türfüllung aus Aluminium Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 900 x 1.990 mm Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 360 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' Höhe: ' _ ' Farbe ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Profilsystem ' _ '</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen</p> <p>Glas mittig ' _ '</p> <p>Innendrücker Farbe ' _ '</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: RAL 3005 Weinrot FS</p>			Übertrag:
				
			Stck EP	GP
110	<p>Haustür Groke E33</p> <p>Ud-Wert 1,25 W/m²K</p> <p>Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 900 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungsstärke 96 mm</p> <p>LA 360 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ' _ '</p> <p>Höhe: ' _ '</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Farbe ‘ ‘</p> <p>Profilsystem ‘ ‘</p> <p>Glas 3-fach Verglasung P4A (9,5 mm) außen / VSG (6 mm) innen</p> <p>Glas mittig Motivverglasung (mattiert mit klaren Streifen)</p> <p>Innendrücker Farbe ‘ ‘</p> <p>Beispiel-Farbe Grafik: DB 703 Eisenglimmer FS</p>			
				
		Stck	EP	GP
120	<p>Haustür Groke E34</p> <p>Ud-Wert 0,80 W/m²K</p> <p>Ug-Füllungsverglasung 0,5 W/m²K</p> <p>Türfüllung aus Aluminium</p> <p>Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite</p> <p>Stangengriff Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen</p> <p>Mindestmaß 800 x 1.990 mm</p> <p>Maximal Standardmaß 1.150 x 2.240 mm</p> <p>Füllungstärke 96 mm</p> <p>LA 360 x 1.600 mm</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Breite: ‘ ‘</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
004	LV	Groke Kompakt 2024		
				Übertrag:
140	<p>Aufpreis für Stangengriff Auswahl zwischen Stangengriff: Rund Ø 30 mm (gerade Konsole) Edelstahl, Länge 1.600 mm Rechteckig 40/10 mm (gerade Konsole) Edelstahl, Länge 1.600 mm</p> <p>Auswahl ‘ _ ‘</p>			
		Stck	EP	GP
150	<p>Aufpreis für 2-farbige Ausführung 2-farbige Ausführung außen: Wahlfarbe (eine der 7 Trendfarben) ‘ _ ‘ innen: RAL 9016 weiß</p>			
		Stck	EP	GP
160	<p>Seitenteil schmal Seitenteil schmal bis 600 x 2.240 mm</p> <p>Ud-Wert 0,86</p> <p>3-fach Verglasung P4A / WSG 9,5 mm Klarglas außen, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen</p> <p>Glas mittig ‘ _ ‘</p>			
		Stck	EP	GP
170	<p>Seitenteil breit Seitenteil breit bis 1.000 x 2.240 mm</p> <p>Ud-Wert 0,86</p> <p>3-fach Verglasung P4A / WSG 9,5 mm Klarglas außen, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen</p> <p>Glas mittig ‘ _ ‘</p>			
		Stck	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
180	<p>Seitenteil Sondergröße Seitenteil in Sondergröße</p> <p>3-fach Verglasung P4A / WSG 9,5 mm Klarglas außen, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen</p> <p>Glas mittig ' _ '</p> <p>Abmessungen: Breite: ' _ ' mm Höhe: ' _ ' mm</p>			
			Stck EP	GP
190	<p>Fingerprint-System "ENTRA-sys FD"</p> <p>Mit dem „ENTRASys FD“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.</p> <ul style="list-style-type: none"> + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen) + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*, davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten) + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Secury Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“ <p>in der Füllung</p> <p>* Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke</p>			
			Stck EP	GP
200	<p>Codetaster "ENTRAcode+"</p> <p>ENTRAcode+ - Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht</p>			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>im Dunkeln stehen.</p> <p>+ ENTRAcod+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.</p>			Übertrag:
		Stck	EP	GP
210	<p>4-Befehl Handsender "Pearl" schwarz/rot</p> <p>Reichweite: ca. 50–140 m (umgebungsabhängig) Batterie: 3 V, Typ CR 2032 Abmessungen: 79×26×13 mm Farbe schwarz / rot</p>			
		Stck	EP	GP
220	<p>4-Befehl Handsender "Slider"</p> <p>hochwertiges, modernes Design mit Edelstahlapplikation Slider-Funktion zum Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung dank kompakter Bauform sehr gut zur Befestigung am Schlüsselanhänger geeignet Reichweite: ca. 50–140 m (umgebungsabhängig) Batterie: 3 V, Typ CR 2032 Abmessungen: 55×30×14 mm (geschlossen)</p>			
		Stck	EP	GP
230	<p>Digitaler Türspion</p> <p>Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich + Geeignet für den Außenbereich + Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen) + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen + Sichtwinkel ca. 110° + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, <p>*eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> + Keine Aufnahmefunktion 			
		Stck	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Groke LVs (2024_Gro)

004	LV	Groke Kompakt 2024		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
240	<p>Türöffnungsbegrenzung Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung</p> <p>Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür + Begrenzung der Öffnung + Max. Öffnungswinkel ca. 115° + Einstellbare Haltekraft + Verschiebbare, mechanische Rasterfeststellung + Mindesttürbreite 950 mm 			
		Stck	EP	GP